



Nützliches für den Etikettendrucker

EIN / AUS Schalter

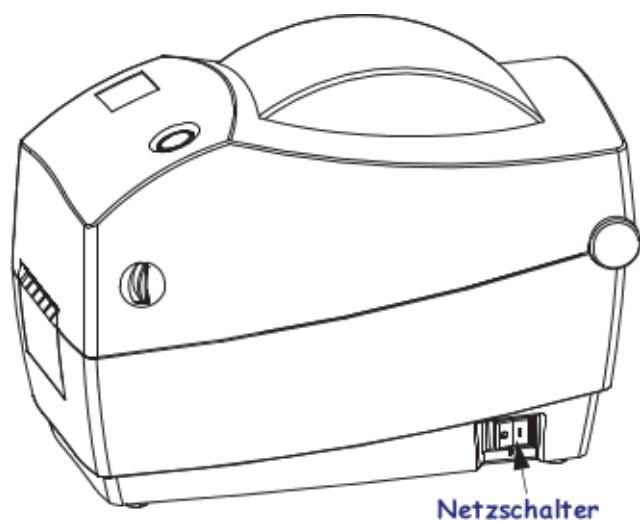

1. Lagerung

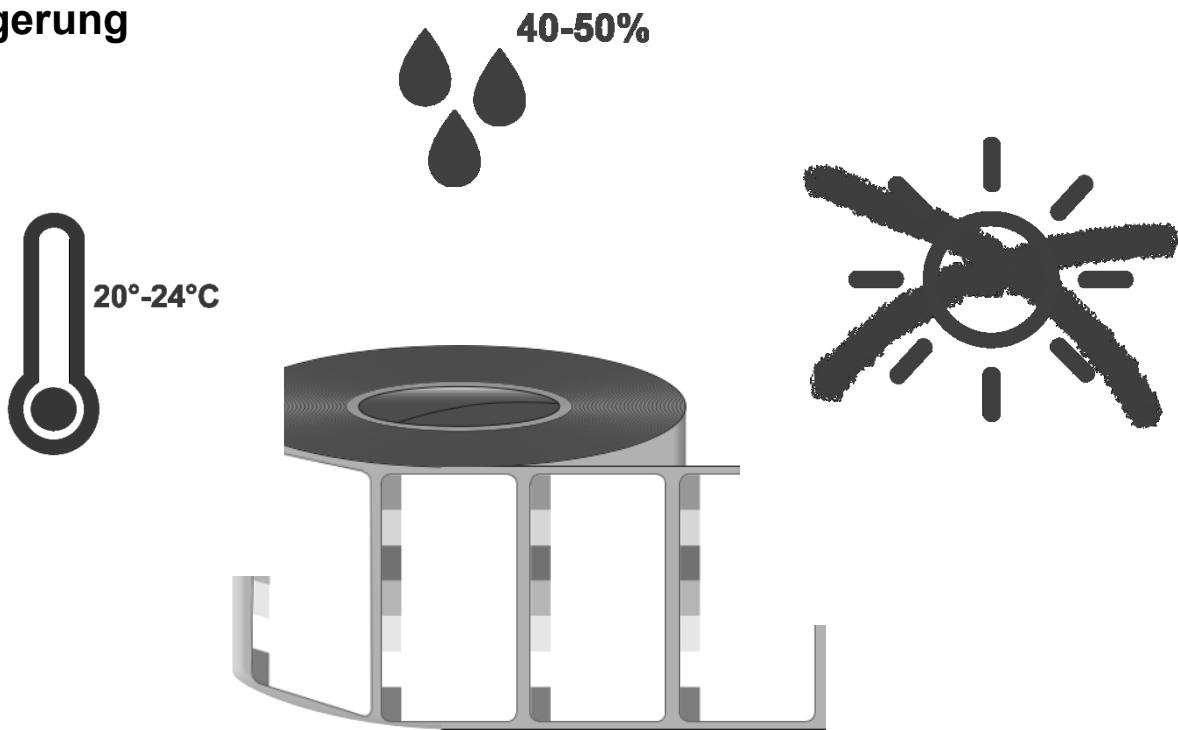

Lagerort:

Lagertemperatur:

Die empfohlene Lagertemperatur für Etiketten liegt zwischen 20°C und 24°C .

Luftfeuchtigkeit:

Die Etiketten sollten an einem Lagerort mit 40 % bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Lagerzeitraum:

Etiketten lassen sich bei korrekter Lagerung innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ohne Qualitätsverlust verwenden.

Lagerung:


Etiketten sollten möglichst im Originalkarton verbleiben und weder direkter Sonneneinstrahlung bzw. Lichtquellen, noch sonstiger Wärmequellen ausgesetzt sein. Druck- und Staubbelastung sind dringend zu vermeiden. Die Etikettenrollen am besten quer liegend (siehe Foto) lagern.

Bestellung der Etikettenrollen und des Carbon-Bandes (Toner)


Bei jeder Bestellung werden jeweils 3 Etikettenrollen und 2 Carbon-Bänder in einem Paket ausgeliefert.

Die Etiketten und das Carbon-Band können über die **SAP Bestellnummer 3252288** bezogen werden.

Öffnen und schließen des Druckers

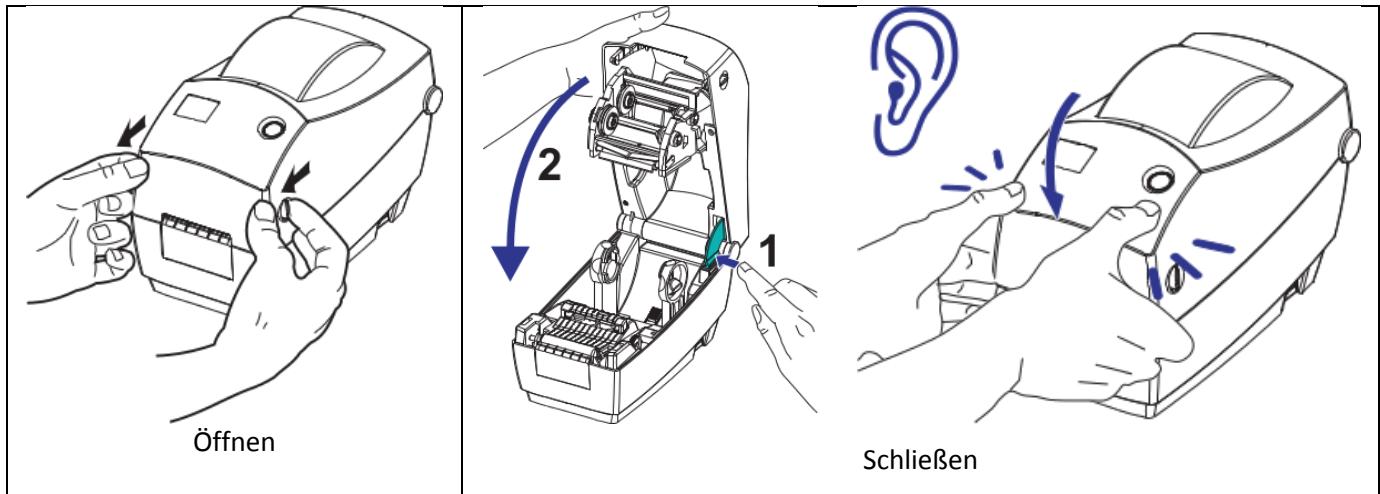

Austausch der Etikettenrolle

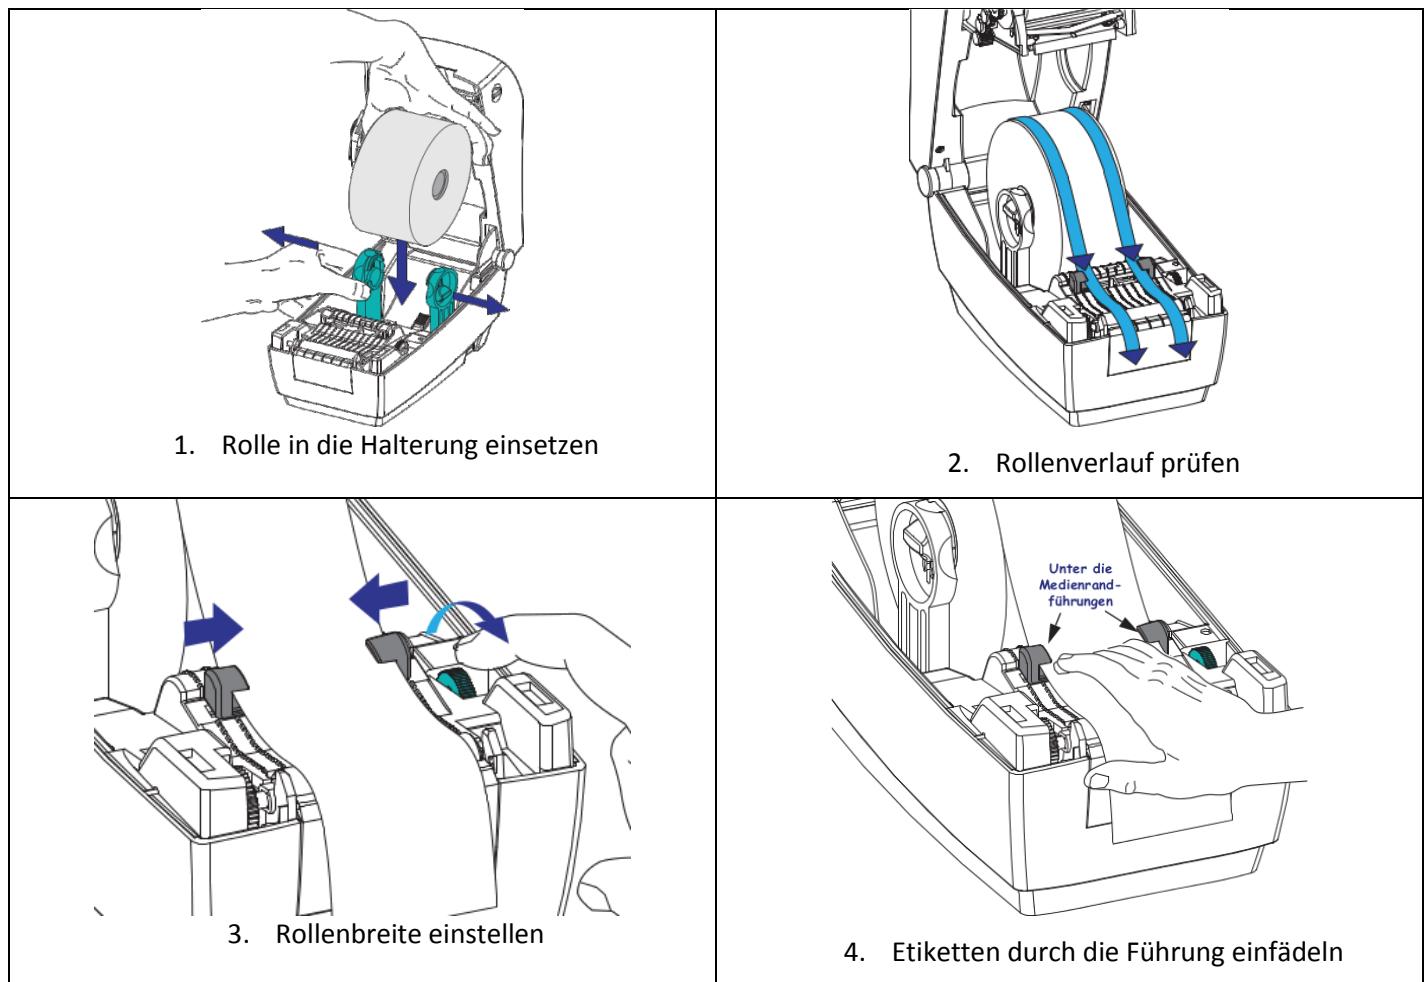

Austausch des Farbbandes

!!! WICHTIG !!! Alte Paprolle nicht wegwerfen !!!

